


מבט מהצד

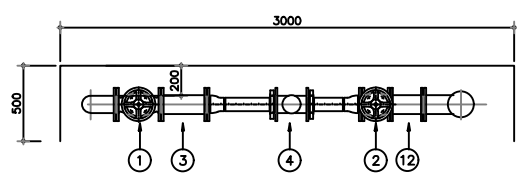

מבט על

- הערות:
1. צינורות תת קרקעיים יהיו מפלדה עם עטיפה APC
 2. צינורות פלדה בקוטר 4" ופחות יהיו מגולוונים "סקריל 40"
 3. צינורות פלדה גלויים יהיו צבועים בהתאם מפרט טכני
 4. נישת מים במידות: גובה 150 ס"מ, עומק 50 ס"מ, אורך 500 ס"מ

רשימת אביזרים				
מס	תיאור	קוטר	כמות	הערות
1	מגוף טריז ארון	2"	1	מגוף מברזל יציקה, גוף מצופה אמיל, טריז מצופה גומי סינטטי
2	מגוף טריז קצר	2"	3	מגוף מברזל יציקה, גוף מצופה אמיל, טריז מצופה גומי סינטטי
3	מסנן	2"	1	מסנן מסיפוס "אלכסוני" עם רשת נירוסטה גוף מברזל יציקה
4	מד מים	1 1/2"	1	כפי דרישת רשות המקומית, כדוגמה "ארד דליה" דגם "OCTAVE"
5	חצי דרטר	2"	-	חצי דרטר מאגן
6	מונע זרימה חוזרת	2"	1	מאשר ע"י משרד הבריאות
7	ברז שטיפה לברזית	3"	1	מאשר ע"י מכו התקנים ורשויות הכיבי כדוגמת תוצרת "רפאל"
8	ברז הטנקה לברזינטים	3"	1	מאשר ע"י מכו התקנים ורשויות הכיבי כדוגמת תוצרת "רפאל"
9	ברז הטנקה לברזינטים	2"	1	מאשר ע"י מכו התקנים, רשויות הכיבי ו-UL FM
10	UL FM שסתום אל חוזר	4"	1	שסתום בין אגנים, דו כנפי ULFM
11	שסתום אל חוזר דו כנפי	4"	2	שסתום אל חוזר דו כנפי דגם 310 תוצרת "הכוכב"
12	שסתום אל חוזר	2"	1	שסתום מאגן, מסוג "קפיץ" או "מדף" להתקנה אנכית ופתח עליון לתחזוק
13	ברז כדורי	2"	1	כדור מצופה, אסם טפלון ידית מתכת ארוכה
14	ברז כדורי	1"	-	כדור מצופה, אסם טפלון ידית מתכת ארוכה
15	ברז כדורי	1 1/2"	2	כדור מצופה, אסם טפלון ידית מתכת ארוכה
16	מד לחץ (מנימוטר)	-	2	
17	פס הרקה	-	1	
18	חרוץ דיאלקטרי	-	4	
19	תמיכה	-	4	
20	שריוץ	3"	1	שריוץ לכבל בקריאה מרחוק



מערכת מדידה חיבור מים לשצ"פ 3" Ø

"מי מודיעין"

פרטים עקרוניים למערכות מים